

# TRG 300

Équipement de traitement des films anciens



La TRG 300 est un équipement au service de la restauration de l'image par un traitement de l'émulsion. Elle met en œuvre les conditions fondamentales pour réaliser cette opération en complète sécurité sur tous les films et supports:

**NITRATE SAFETY POLYESTER**

Crée à l'instigation des archives cinématographiques et audiovisuelles pour répondre aux besoins du « plan nitrate ». La TRG 300 intègre les technologies actuelles.

Équipement muni d'un bac de rétention pour une implantation en local type « bureau ». Nous pouvons étudier et réaliser l'implantation complète de l'équipement dans son environnement.

## 1- Le logiciel « POLE TRG »

Le logiciel « POLE TRG » simple à utiliser, permet le contrôle de l'ensemble des paramètres définissant la réalisation du traitement pour un film donné.

## 2- L'entraînement « SELFILMS »

L'entraînement du film est obtenu avec notre procédé « SELFILMS », la maîtrise du transport (vingt ans de réalisation pour développeuses) nous permet la souplesse, le contrôle de la tension avance film.



**l'équipement intégral**

DEVELOPPEUSES SELFILMS ESSUYEUSES

95 route de Versailles - FR 91160 - Champlan

E-mail: [equipement.integral@wanadoo.fr](mailto:equipement.integral@wanadoo.fr)

Tél: +33 (0)1 64 54 94 00 Télécopie +33 (0)1 64 54 94 28

# TRG 300

Équipement pour relaver tous types de films

## 1- Le logiciel POLE TRG

### DEFINITION D'UNE APPLICATION

il est possible de mémoriser 9 applications différentes.

Une application est l'ensemble des paramètres suivants permettant de définir précisément les conditions de traitement d'un film donné.:

- Température du bain de gonflage
- Température du bain fixateur
- Taux de régénération du bain gonflage
- Taux de régénération du bain fixateur
- Taux de régénération du bain mouillant
- Vitesse de traitement
- Température de l'eau de lavage
- Température de séchage 1
- Température de séchage 2
- Taux d'hygrométrie au séchage

Lorsque l'opérateur actionne le bouton MARCHE/ARRET au pupitre de commande, le système reprend la préparation de la dernière application quittée.

### CREATION D'UNE APPLICATION

A l'aide des touches ▼ déplacer le curseur

Et appuyer sur la touche VALIDER pour sélectionner **CRÉER APPLICATION**

Le curseur est devant **APP1**

Écrire le nom de l'application à l'aide des flèches  
Puis appuyer sur la touche VALIDER

VISU VAL REELLES  
VISU VAL CONSIGNES  
APPLICATIONS  
■ CRÉER APPLICATION


NOUVELLE APPLICATION

■ A PP1: FILM 35


## 2- L'entraînement SELFILMS

L'entraînement est réalisé en partie haute des racks. Les galets supérieurs porteurs du film sont entraînés par le procédé « **SELFILMS** » en autorégulation.

La tension exercée est faible et uniforme

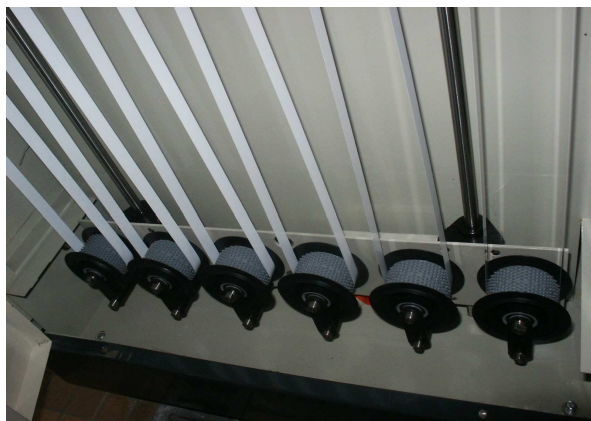

Les deux ascenseurs au chargement et à la réception assurent le réglage de la juste tension à l'avance du film

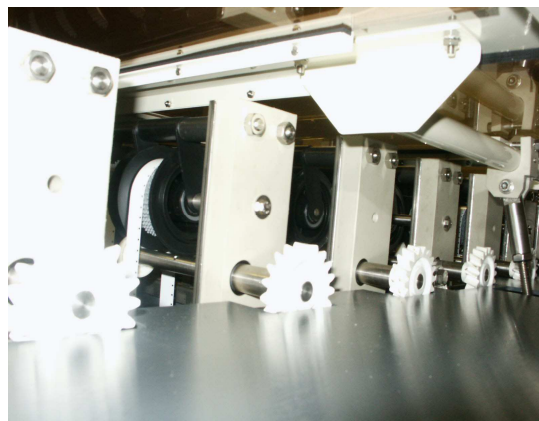

Un axe transversal unique confère une vitesse parfaitement régulière à l'ensemble des galets porteurs.